

MÓDULO 2

Interpretación cuadros de carga

PARÁMETROS FÍSICOS

ENVOLVENTE DE OPERACIÓN

ALTO MÁXIMO

4,3 mts

Aplica a camiones y remolques de automóviles.

ANCHO MÁXIMO

2,6 mts

Exterior, con o sin carga, excluyendo los espejos.



LARGO MÁXIMO CAMIÓN

11 mts

LARGO MÁXIMO REMOLQUE

11 mts

ancho máximo

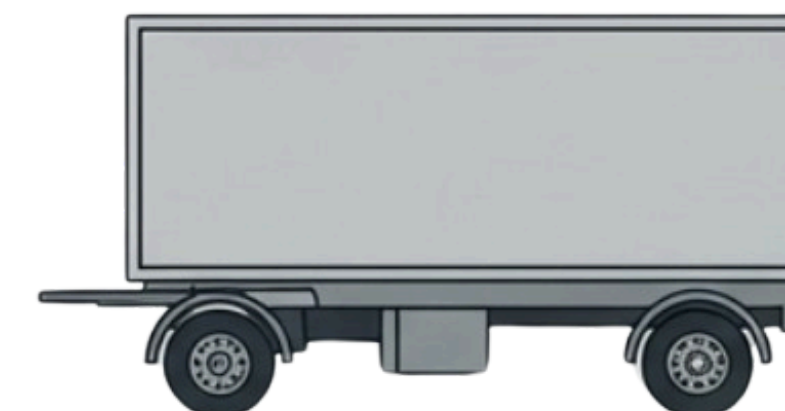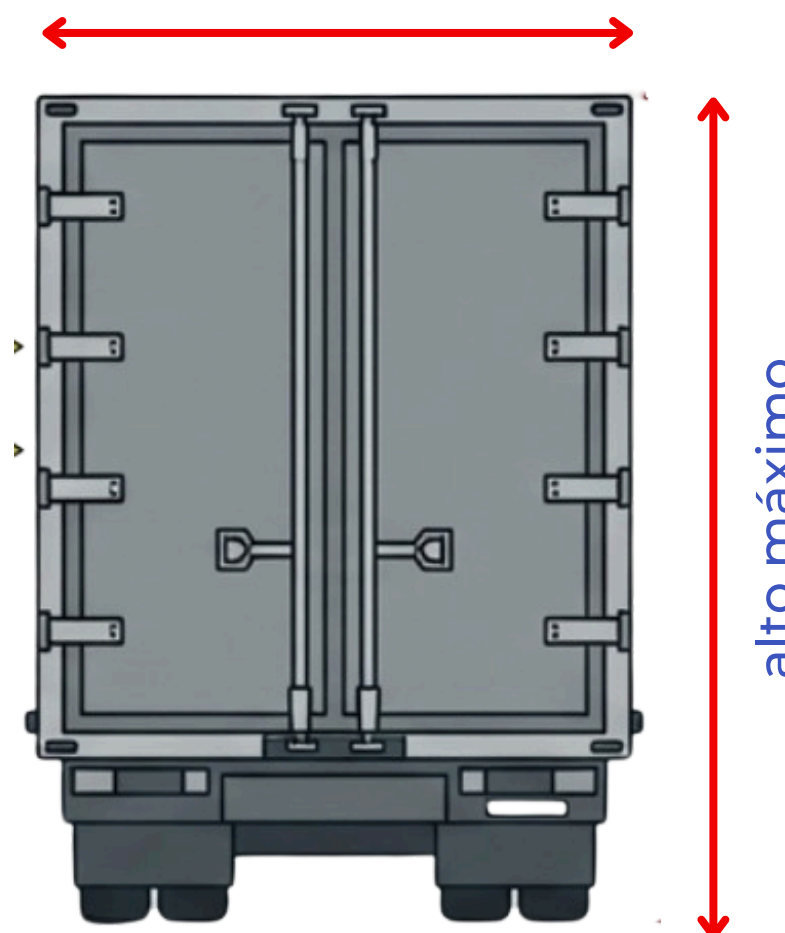

MÉTRICA CLAVE

Conocer la velocidad (distancia/tiempo) y las dimensiones exactas es el primer paso para dominar la burbuja de reacción.

MATRIZ DE CARGA POR EJES Y RODADOS

		CONFIGURACIÓN DE RODADO		
		Rodado simple	Rodado doble + simple	Rodado doble
TIPO DE EJE	Eje simple	7 toneladas		7 toneladas
	Eje doble	14 toneladas	16 toneladas	14 toneladas
	Eje triple	19 toneladas	23 toneladas	19 toneladas

La carga NUNCA podrá exceder los pesos máximos que las características técnicas de vehículo permitan.

MATRIZ DE CONFIGURACIONES Y LA CARGA LEGAL MÁXIMA

La carga jamás debe exceder diseño. Ancho máximo exterior legal: 2.6 mt



Rodado simple

7 toneladas

Rodado doble + simple

14 toneladas

Eje doble

(Referencia técnicas)

Eje triple

23 toneladas