

MÓDULO 3

Interpretación de cuadro de carga

INTERPRETACIÓN DE CUADRO DE CARGA

Especificaciones / PE PTA

Antes de operar un equipo SIEMPRE:

“Lea el manual y las especificaciones del equipo”


Si tiene alguna duda ¡SIEMPRE! consulte el manual del equipo

Especificaciones

Modelos con base estándar	Z-45/25 (sin plumin)	Z-45/25J (plumin)
Altura máxima de funcionamiento	51 pies 8 pulg. 15,74 m	51 pies 6 pulg. 15,69 m
Altura máxima de la plataforma replegada	45 pies 8 pulg. 13,9 m	45 pies 6 pulg. 13,8 m
Altura máxima	6 pies 10 pulg. 2,1 m	6 pies 10 pulg. 2,1 m
Alcance máximo horizontal	1'24 pies 6 pulg. 17,5 m	25 pies 3 pulg. 7,7 m
Ancho	7 pies 4 pulg. 2,2 m	7 pies 4 pulg. 2,2 m
Longitud, replegada	18 pies 5,5 m	22 pies 3 pulg. 6,8 m
Capacidad máxima de carga plataforma de 6 pies	500 libras 227 kg	500 libras 227 kg
Distancia entre ejes	6 pies 8 pulg. 2,0 m	6 pies 8 pulg. 2,0 m
Radio de giro (exterior)	11 pies 6 pulg. 3,5 m	11 pies 6 pulg. 3,5 m
Radio de giro (interior)	4 pies 6 pulg. 1,4 m	4 pies 6 pulg. 1,4 m
Rotación de torreta (grados)	359°	359°
Voladizo posterior de la torreta	0 pulg. 0 cm	0 pulg. 0 cm
Fuente de alimentación (opcional)	Ford gasolina/LPG LRG 425 EFI O Deutz Diesel F3L 1011	
Velocidad de desplazamiento, replegada	4,8 mph 7,7 km/h	4,8 mph 7,7 km/h
	40 pies/5,7 s 12,2 m/5,7 s	40 pies/5,7 s 12,2 m/5,7 s
Velocidad de desplazamiento, brazos elevados	0,6 mph 1 km/h	0,6 mph 1 km/h
	40 pies/45 s 12,2 m/45 s	40 pies/45 s 12,2 m/45 s
Emisiones de ruido aéreo	73 dB	73 dB
Nivel máximo de ruido en estaciones de trabajo en funcionamiento normal (ponderado A)		
Altura libre sobre el suelo, centro	13,25 pulg. 33,6 cm	13,25 pulg. 33,6 cm
Altura libre mínima sobre el suelo	10 pulg. 25,4 cm	10 pulg. 25,4 cm

Modelos con base estándar	Z-45/25 (sin plumin)	Z-45/25J (plumin)
Controles	12V CC proporcionales	
Peso (el peso de la máquina varía con las configuraciones opcionales)	Consulte la placa de serie	
Dimensiones de la plataforma, 6 pies (largo x ancho)	72 pulg. x 30 pulg. 1,8 m x 76 cm	72 pulg. x 30 pulg. 1,8 m x 76 cm
Nivelación de la plataforma	Autonivelable	Auto nivelable
Rotación de la plataforma	180 grados	160 grados
Salida de CA en la plataforma	Estándar	Estándar
Presión hidráulica máxima (funciones de la pluma)	3.200 psi 221 bares	3.200 psi 221 bares
Tamaño de neumáticos, 4WD y 2WD (RT)	cubierta 14 14-7,5	
Pendiente superable, replegada, 2WD	30%	30%
Pendiente superable, replegada, 4WD	45%	45%
Capacidad del depósito de combustible	17 galones 64,3 litros	17 galones 64,3 litros

¹ Especificación de extensión horizontal con la plataforma girada 90 grados

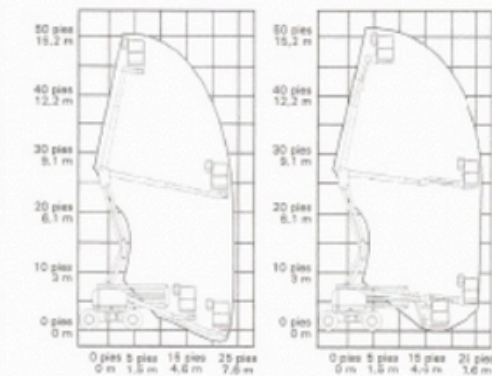

Uno de los principios de Genie es la continua mejora de sus productos. Las especificaciones de nuestros productos están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Genie.