

MÓDULO 4

Prevención de incendios
y peligros específicos

Prevención de incendios y peligros específicos

CERTEQ

Incendio con origen en el combustible, aceite, anticongelante y líquido lavaparabrisas

- No fume ni utilice llamas cerca del combustible.
- Detenga el motor antes de añadir combustible o aceite. Permanezca en la zona y vigile cuidadosamente que no se derrame nada.
- Apriete bien los tapones para evitar que se salgan, limpie con un paño los restos que pudiesen haberse derramado.
- Almacene el combustible y el aceite en un lugar bien ventilado. Almacene el combustible y el aceite en el lugar especificado. No supere el límite de almacenamiento especificado ni permita que ninguna persona no autorizada entre en la zona.



Prevención de incendios y peligros específicos

Incendio originado en sustancias inflamables acumuladas o derramadas

- Elimine las hojas secas, astillas, papel u otras sustancias inflamables que puedan acumularse en el compartimiento del motor.

Fuego con origen en el cableado eléctrico

- Limpie todos los conectores del cableado eléctrico y apriete bien las conexiones.
- Verifique antes del arranque que no hay cables eléctricos flojos o dañados y apriete todos los conectores o abrazaderas de cableado flojos.
- Repare o sustituya todo el cableado dañado.

Fuego con origen en circuito hidráulico

- Fije bien los amortiguadores de las conducciones, protecciones, tubos y mangueras.

Prevención de incendios y peligros específicos

CERTEQ

Medidas en caso de incendio

- Desactive el conmutador de arranque, detenga el motor y extraiga la llave.
- Abandone el compartimiento del operador a través de la puerta en dirección segura y utilice el pasamanos y los escalones para salir de la máquina.
- No salte de la máquina. Existe el riesgo de caer y sufrir heridas graves.


Prevención de incendios y peligros específicos

CERTEQ

Prevención de peligros producidos por la batería

Peligro de explosión de la batería

- Durante la recarga de la batería, en los terminales se genera gas hidrógeno inflamable. Si el gas se incendia, podría explotar y provocar lesiones graves o un incendio.
- No utilice ni cargue la batería si el nivel de electrolito está por debajo de la marca LOWER LEVEL (nivel mínimo). Realice siempre inspecciones periódicas del nivel de electrolito de la batería y añada agua destilada hasta la marca UPPER LEVEL (nivel máximo).
- No fume ni utilice llamas cerca de la batería.
- Extraiga la batería de la máquina, llévela a un lugar ventilado, retire los tapones y realice la carga. Tras la carga, apriete bien los tapones de la batería.

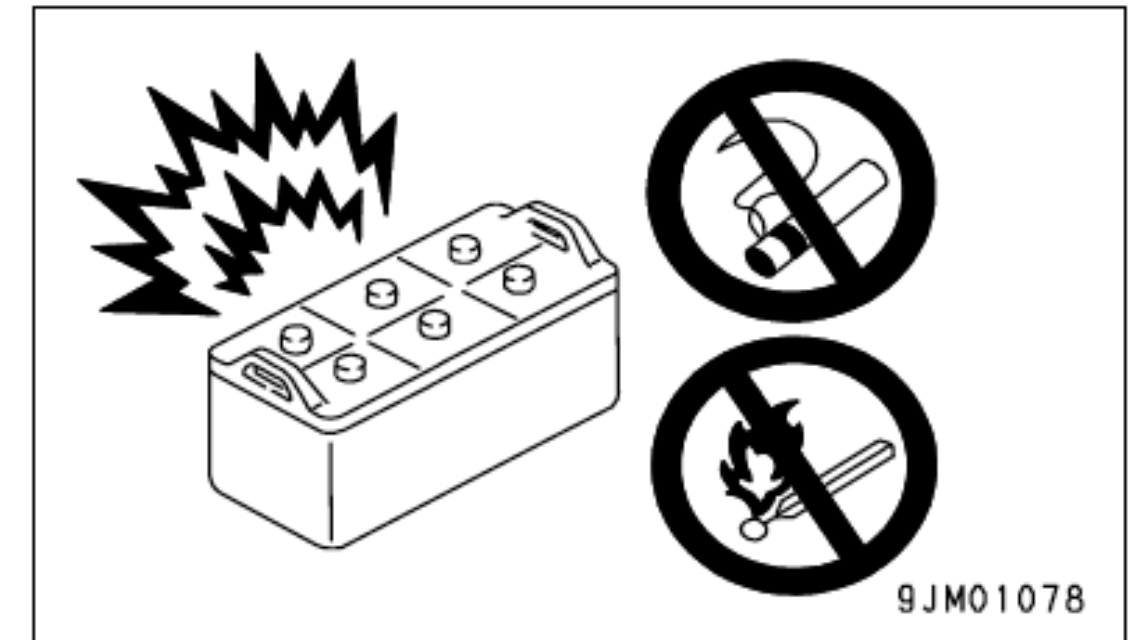


Prevención de incendios y peligros específicos

CERTEQ

Peligro por ácido sulfúrico diluido

Al manipular la batería corre riesgo si el ácido sulfúrico diluido entra en contacto con los ojos o la piel, podrían sufrirse lesiones graves.

- Para manipular la batería, utilice siempre gafas de seguridad y guantes de goma.
- Si le entra electrolito de la batería en los ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia abundante durante 15 minutos como mínimo, asegurándose de lavar detrás de los párpados. A continuación, busque de inmediato atención médica.
- Si le cae electrolito de la batería en la piel o en la ropa, límpielo de inmediato con agua en abundancia. Cuando lo haga, no utilice ningún fluido alcalino como neutralizador. Si sufre quemaduras químicas, busque atención médica de inmediato.

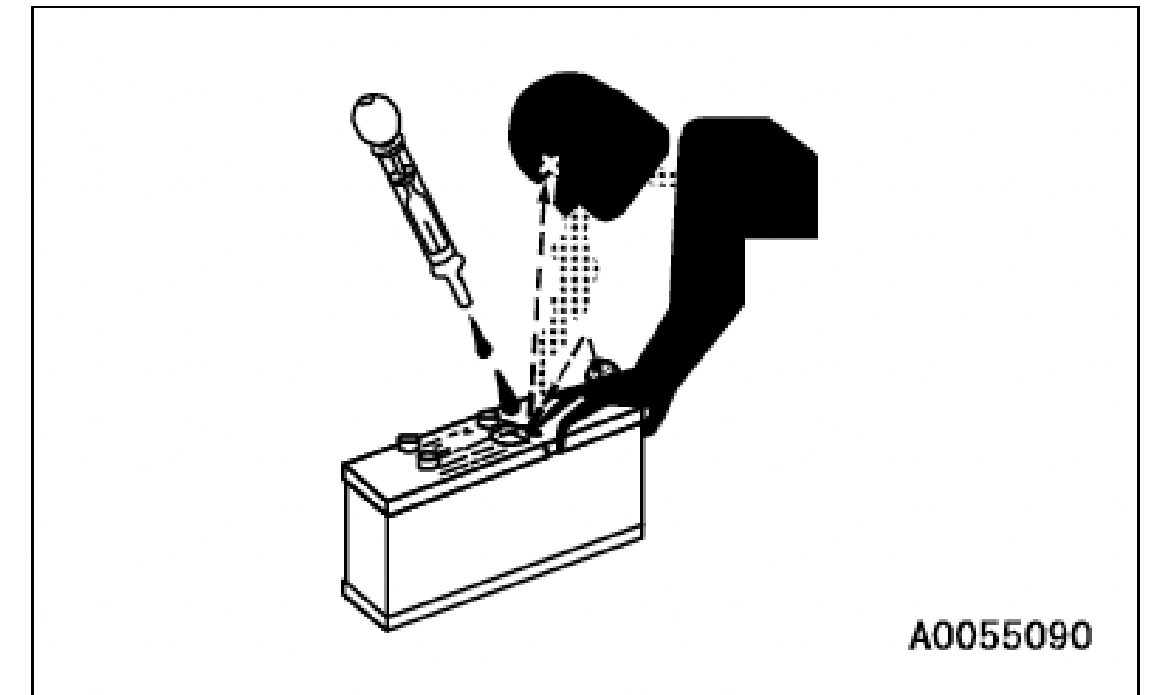

Prevención de incendios y peligros específicos



Peligro por generación de chispas

Si se generan chispas, podrían volar y provocar lesiones graves. Observe siempre las siguientes precauciones.


- Evite el cortocircuito por contacto de los polos de la batería con objetos metálicos, como herramientas.
- No deje tiradas las herramientas.
- Para la extracción de los terminales de la batería, retire primero el terminal de tierra (negativo (-)) y a continuación el terminal positivo (+).
- Para la instalación, instale primero el terminal positivo y a continuación el terminal de tierra.
- Apriete correctamente los bornes de la batería.
- Asegure firmemente la batería en la posición especificada.

Prevención de incendios y peligros específicos

CERTEQ

Precaución relacionada con ventilación de gas de escape

El gas de escape del motor contiene sustancias que pueden afectar a su salud e incluso provocar pérdida de la vida. Ponga en marcha o accione el motor en un lugar con buena ventilación. Si debe accionarse el motor o la máquina dentro de un edificio o bajo tierra, lugares de ventilación pobre, tome medidas para garantizar la eliminación del gas de escape y la entrada de aire limpio en abundancia.

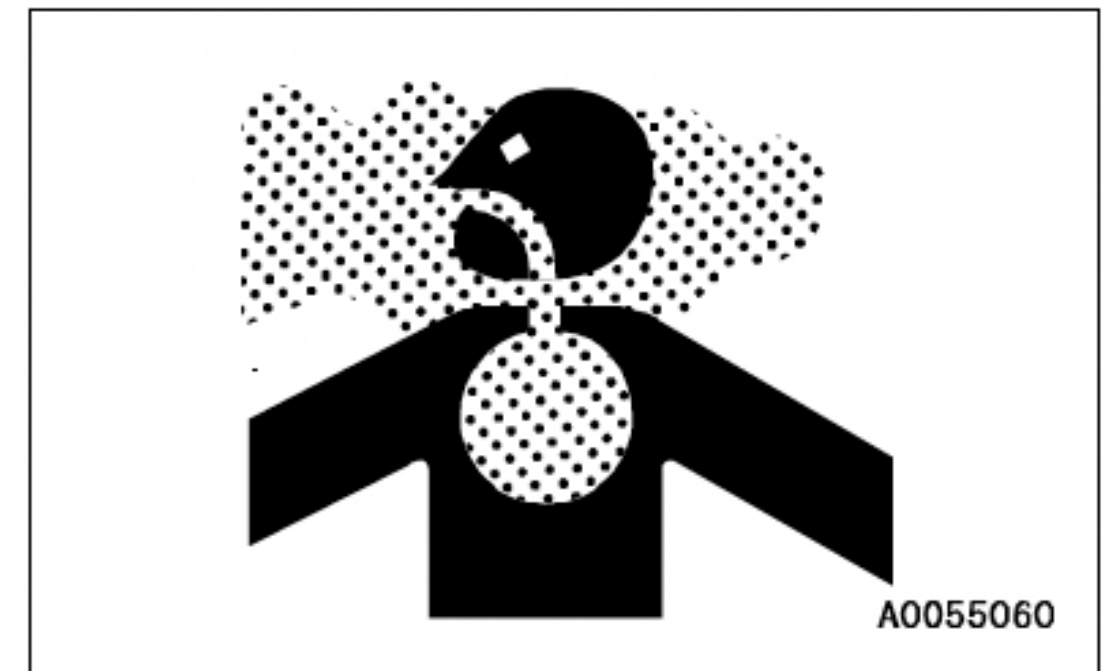

Prevención de incendios y peligros específicos

CERTEQ

Precaución con el polvo de amianto

Si se respira aire que contenga polvo de amianto, existe el riesgo de contraer cáncer de pulmón o mesotelioma. La inhalación no provoca estas enfermedades de forma inmediata, sino que, sus síntomas comienzan a aparecer a partir de unos diez años.

Debe ser especialmente cuidadoso con el amianto. En los trabajos de demolición de construcciones o eliminación de residuos industriales, cumpla las normas y reglamentos sobre las condiciones de trabajo en tales emplazamientos. Si se utilizan componentes no originales, existe el riesgo de que contengan amianto.

Utilice solamente componentes originales del fabricante. En esta máquina no se utiliza ningún componente con amianto.

