


MÓDULO 2

Interpretación cuadros de carga

INTERPRETACIÓN DE CUADRO DE CARGA


MANIPULADOR TELESCÓPICO TELEHANDLERS

- A mayor largo de pluma en forma horizontal disminuye capacidad de carga.
- A mayor altura / elevación aumenta capacidad de carga (con estabilizadores).
- Al trasladar carga se deberá retraer toda la pluma.

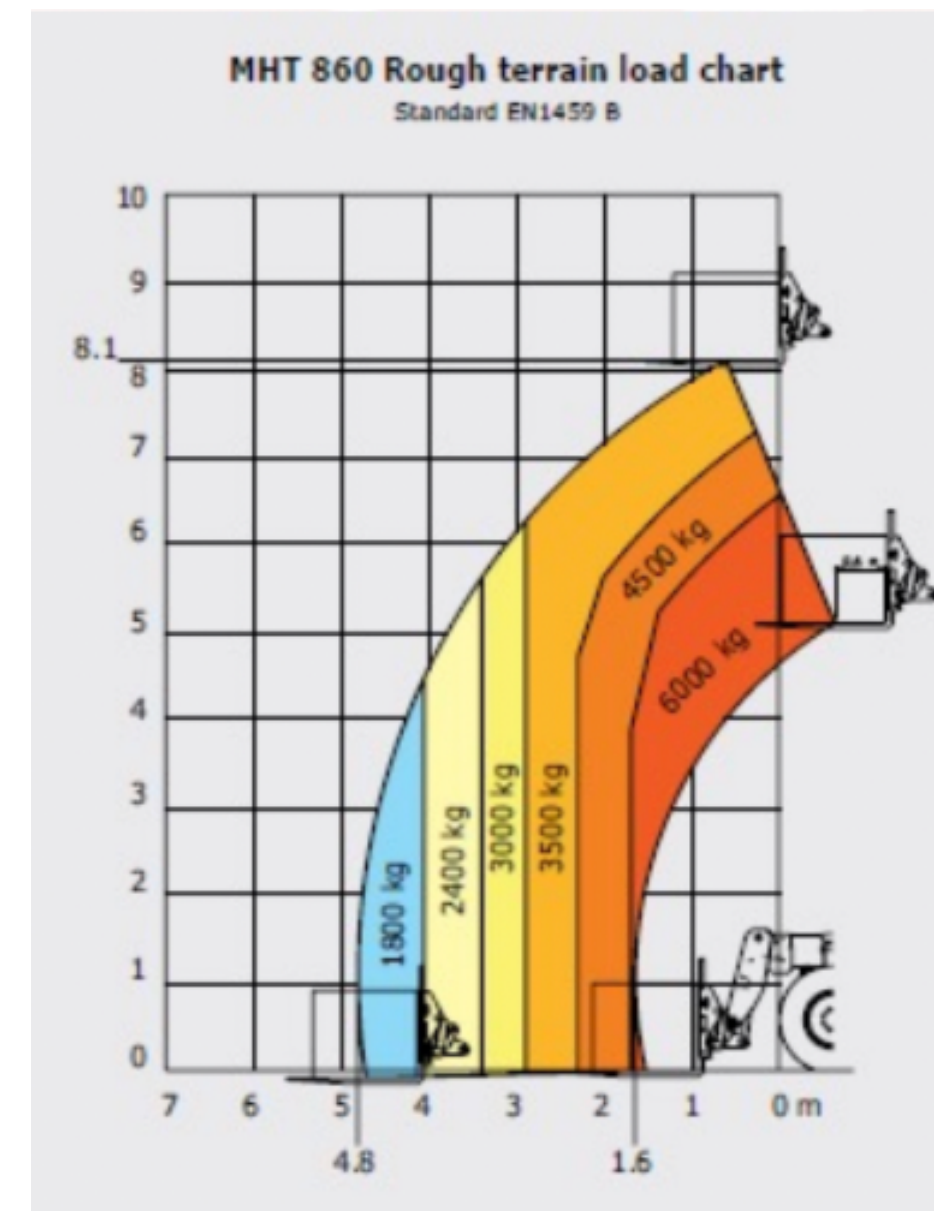

INTERPRETACIÓN DE CUADRO DE CARGA

CERTEQ

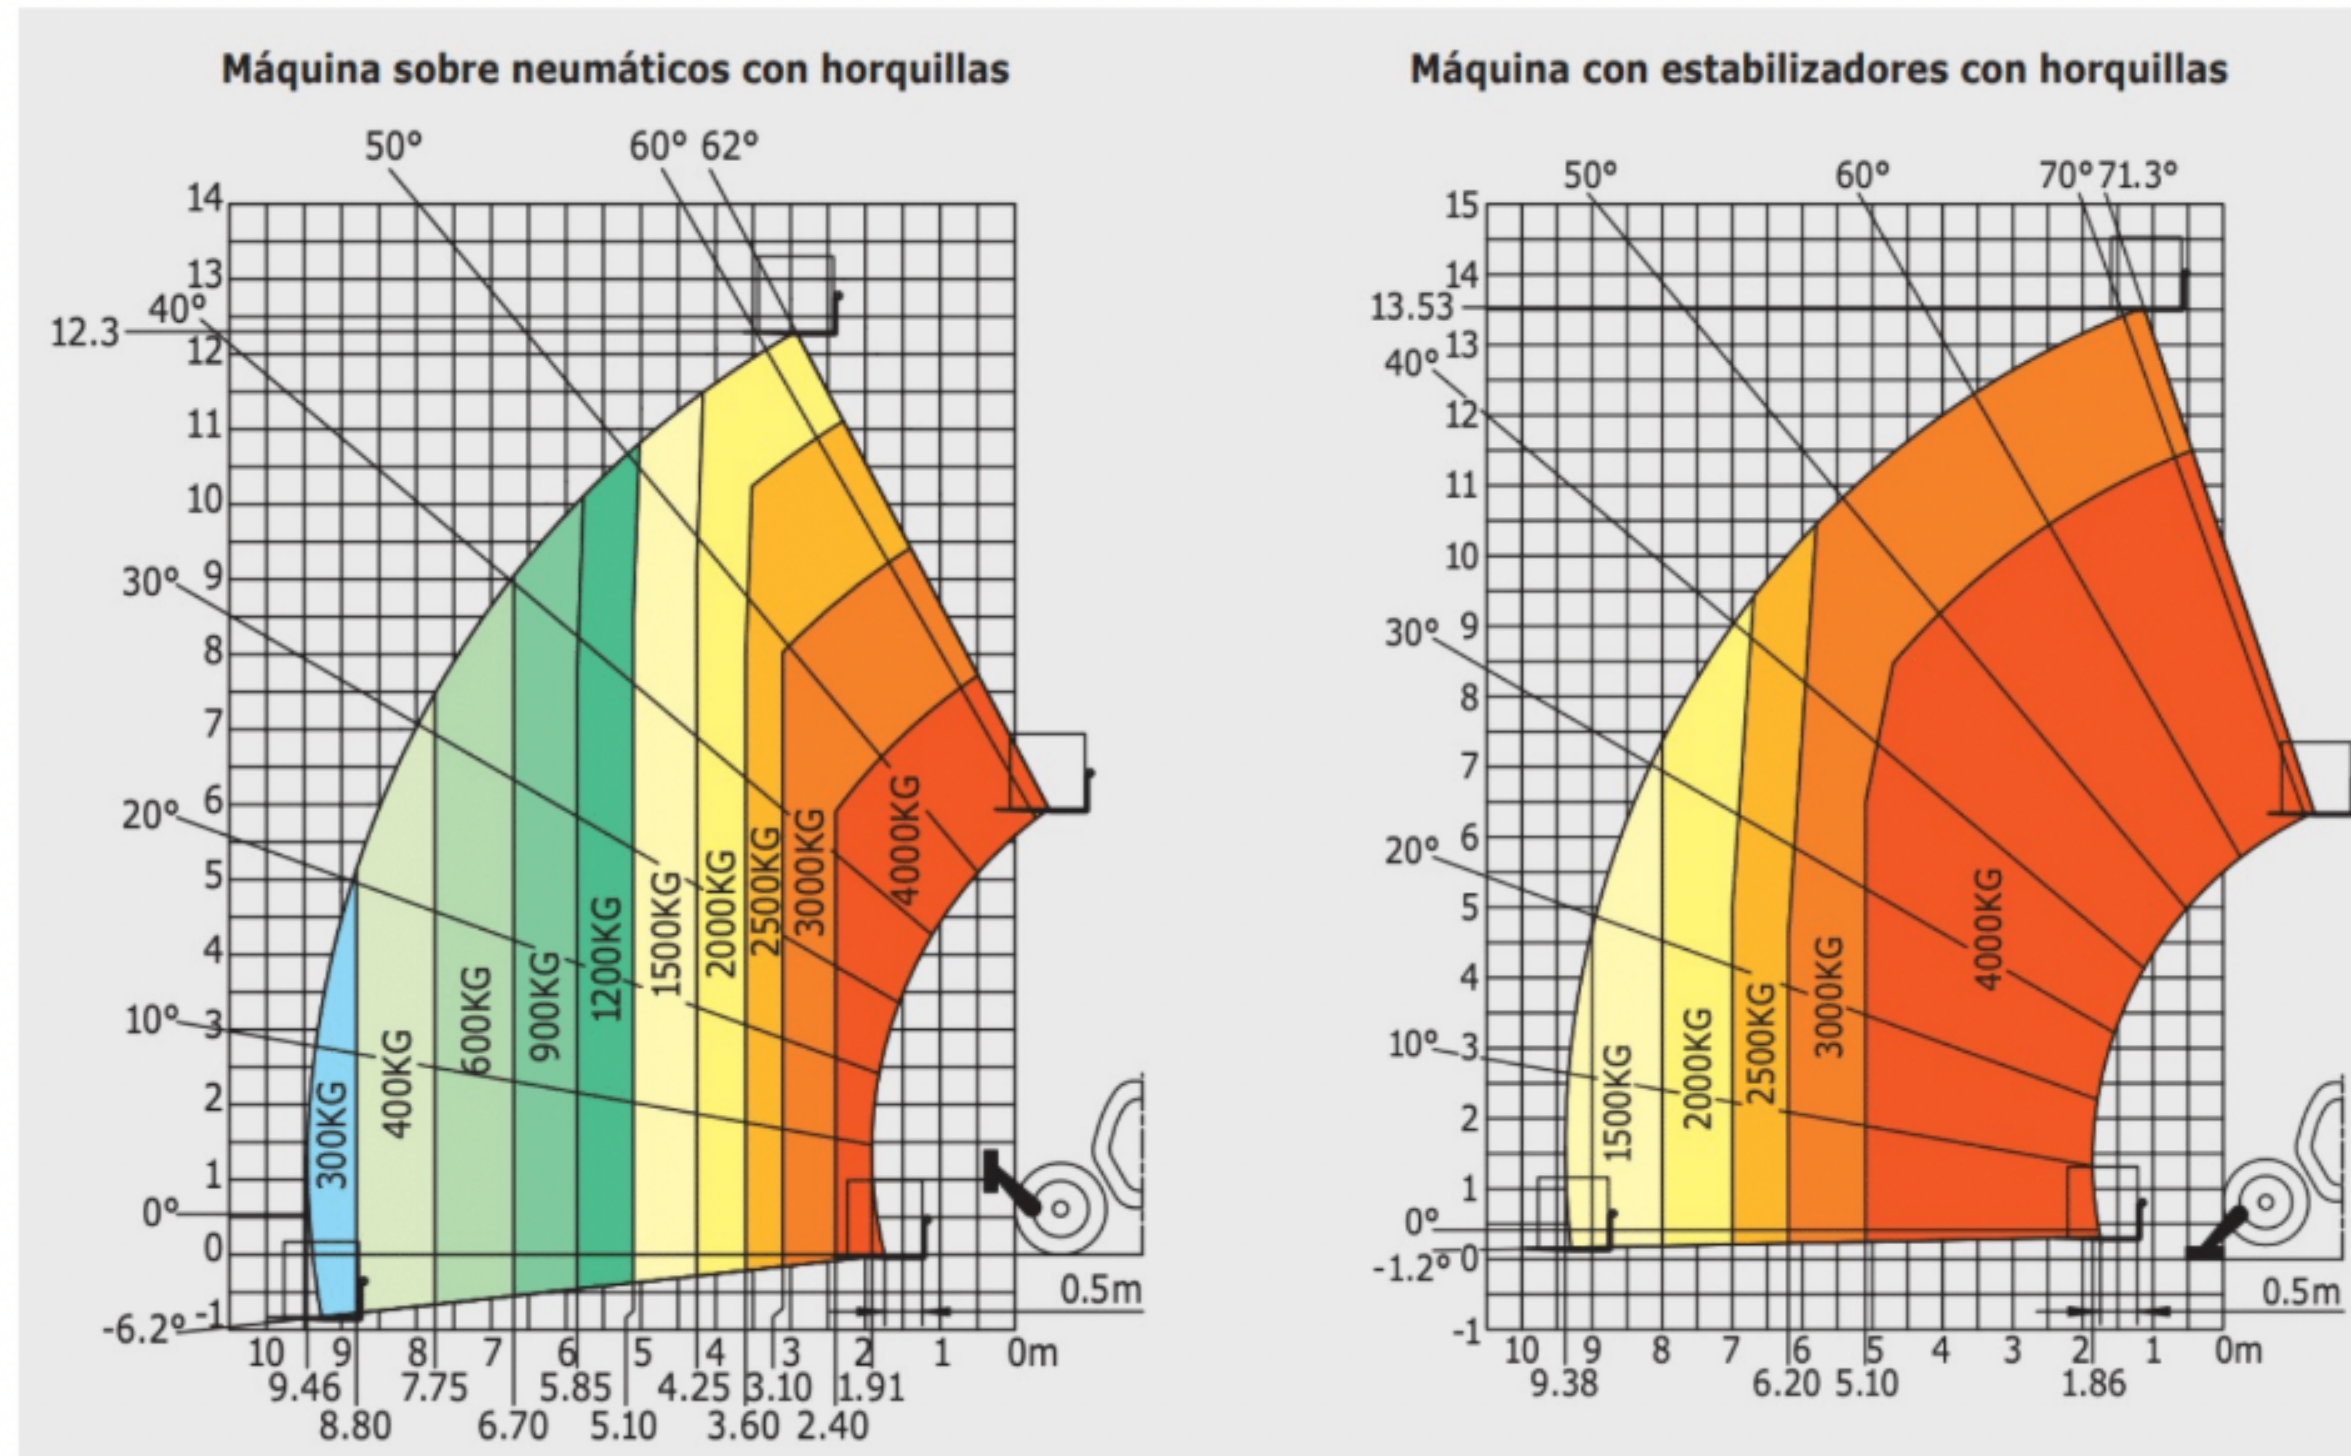

INTERPRETACIÓN DE CUADRO DE CARGA


CERTEQ

¿Cuál es la altura máxima de levante para una carga de 4.000 kg, sobre estabilizadores?

13,53 m

11,5 m

6,5 m

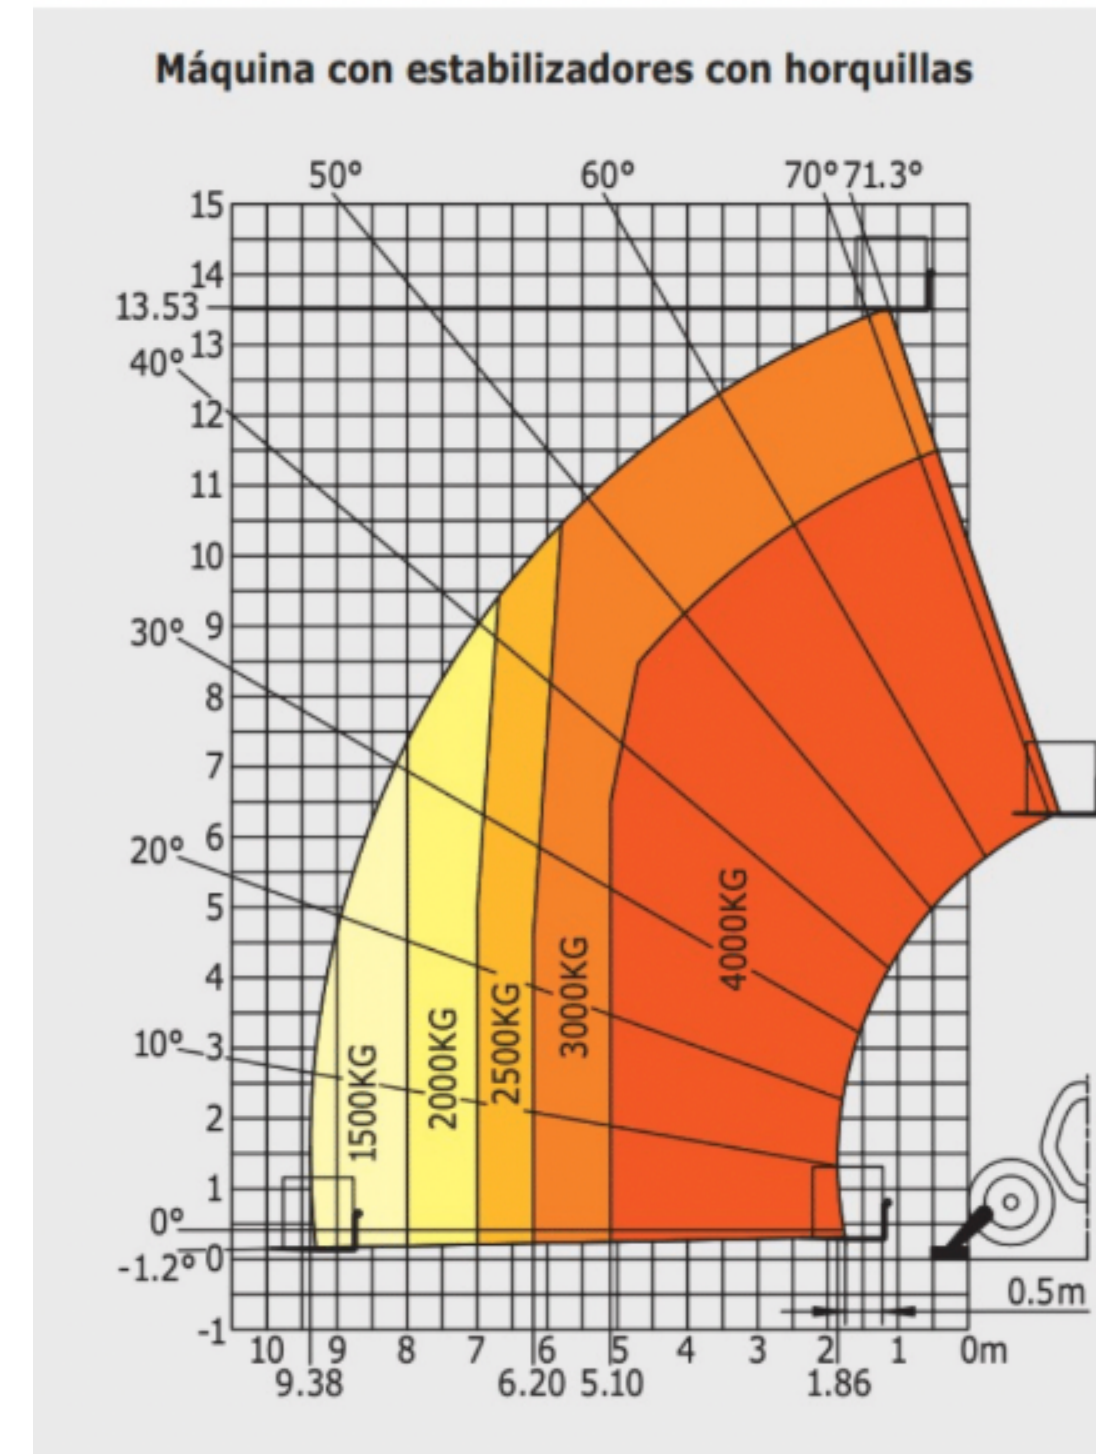

INTERPRETACIÓN DE CUADRO DE CARGA

CERTEQ

¿Cuál es la carga máxima con toda la pluma extendida? (sobre neumáticos):

1.500 kg

400 kg

300 kg

